

**Votre vaisselle ressort complètement sèche après chaque cycle grâce à la technologie AirDry**

Notre technologie AirDry achève chaque cycle de lavage par de l'air frais. La porte est automatiquement entrouverte lors de la dernière partie de la phase de séchage. L'air peut circuler à l'intérieur de la machine pour réduire les accumulations d'eau et les traces laissées par l'eau.

Caractéristiques du produit**Assurez-vous d'un lavage complet grâce à la technologie Satellite Spray Arm présente dans ce lave-vaisselle**

Grâce au système Satellite Spray Arm doté de cinq niveaux de jets, ce lave-vaisselle assure une couverture d'eau maximale pour votre chargement pour vous offrir des résultats de lavage supérieurs.

**Le programme de lavage rapide garantit une vaisselle propre en seulement 30 minutes**

Le programme de lavage rapide de 30 minutes de ce lave-vaisselle offre un gain de temps avec des résultats impeccables. C'est l'idéal lorsque votre lave-vaisselle est peu chargé.

Maintenez les verres en place tout au long de chaque cycle de nettoyage avec les

Pour réduire au minimum les risques d'endommagement ou de casse lors du processus de lavage, la technologie SoftSpikes maintient vos verres délicats en place. Vous lancez donc chaque cycle de nettoyage avec confiance.




- Lave-vaisselle intégrable
- Panier à couverts
- Nombre de programmes: 8
- Programmes: QuickSelect 160 Min., QuickSelect 60 Min., QuickSelect 90 Min., Automatique, ECO, Nettoyage des machines, QuickSelect 30 Min., Prélavage
- Options: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Programme de nettoyage
- Commande: Touches à effleurement
- Écran LCD, 3 chiffres
- Mise en marche différée
- Affichage du temps restant
- Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel
- Réglage électronique de la dureté de l'eau
- Bras gicleur supérieur
- Charnière à double articulation
- Ouverture automatique à la fin du programme: AirDry
- Adapté au montage en hauteur
- Fonctionnement à l'eau chaude
- Système de protection contre les inondations AquaControl
- Sécurité anti-surchauffe
- Façade de porte non comprise dans la livraison

Caractéristiques techniques


| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Couleur du panneau | Acier inox |
| Nombre de couverts | 12 |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G) | A |
| Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh) | 53 |
| Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh) | 0.526 |
| Cons. d'eau / 1 cycle Eco (l) | 9.9 |
| Durée du programme / Eco (h:min) | 4:30 |
| Bruit dB(A) | 42 |
| Classe de bruit (A-D) | B |
| Tuyau d'évacuation (cm) | 180 |
| Hauteur de l'appareil (mm) | 759 |
| Largeur de l'appareil (mm) | 546 |
| Profondeur de l'appareil (mm) | 580 |
| Fusible (A) | 10 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension réseau (V) | 220-240 |
| Poids net (kg) | 39.15 |
| Pays d'origine | IT |
| Numéro d'article / PNC | 911 384 184 |
| Code EAN | 7333394106212 |
| Product Partner Code | - |

GA55LI/GLI/SLI + GTF55

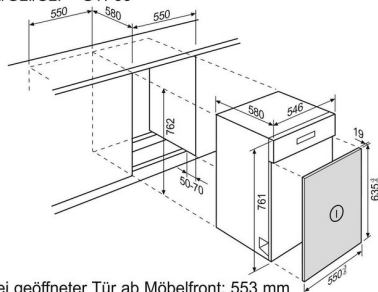

Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: 553 mm

GA55LI/GLI/SLI

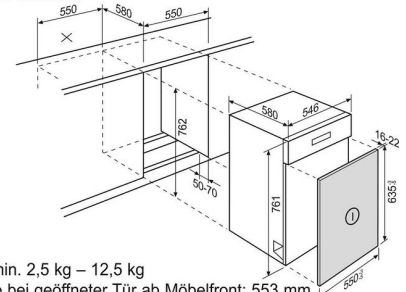

I = min. 2,5 kg – 12,5 kg

Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: 553 mm

