

Electrolux

Vitrocéramique Plan de cuisson 80 cm Convient pour le marché de remplacement

GK80TSPLCN

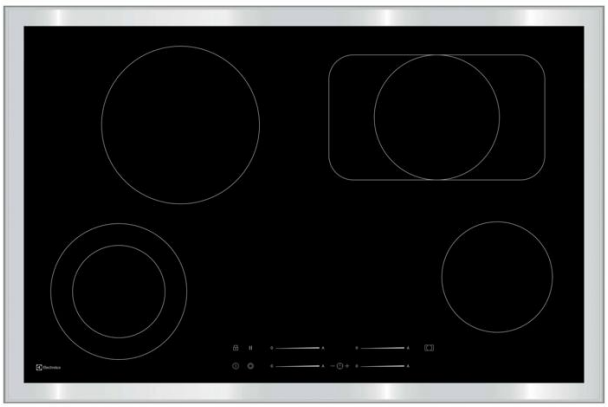



Gagnez du temps grâce à ce plan de cuisson chauffant rapidement
Cuisez rapidement grâce à cette plan de cuisson à chauffe rapide. Les zones de cuisson TopLight chauffent rapidement et régulièrement.

GK80TSPLCN Vitrocéramique avec commande à curseur

Caractéristiques du produit

Profitez d'une cuisine flexible grâce aux deux zones de cuisson
Un plan de cuisson avec deux zones extensibles et une zone ovale. Cela vous offre une plus grande flexibilité au niveau des plats que vous pouvez utiliser sur votre plan de cuisson

Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées avec le design bicolore
Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées grâce au design remarquable SoftPrint. Son esthétique contrastée assure une bonne lisibilité des fonctions et des réglages tout en offrant une allure moderne à votre cuisine. Le verre bicolore donne de

Remplacez votre plan de cuisson sans difficulté grâce à PlusFrame
Remplacez votre plan de cuisson sans difficulté grâce à PlusFrame. Sa conception de très grande taille recouvre le découpage qui reste après avoir retiré l'ancienne table. Par conséquent, la nouvelle plan de cuisson s'intègre de façon élégante dans votre plan de travail et la finition est parfaite.



Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs tactiles Slider
Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes tactiles Slider. Elles vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température avec une précision et une instantanéité absolues. Par conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un

• OptiFix

Electrolux

Vitrocéramique Plan de cuisson 80 cm Convient pour le marché de remplacement


GK80TSPLCN

Caractéristiques techniques

Technologie de chauffage	Vitrocéramique
Type de construction:	Cadre large
Mode de commande	Commande directe du slider
Variantes d'encastrement	à plat
Fonctions	Signal sonore de mise en marche, Automatic heating-up, Contrôle parental, Compteur de temps de cuisson, Contrôle parental, Compteur de temps court, Bouton Pause, Signal sonore de fin, Horloge, Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux
Hauteur de montage affleurant (mm)	0
Hauteur (mm)	47
Largeur de l'appareil (mm)	828
Profondeur de l'appareil (mm)	548
Nombre de zones de cuisson	4
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 180/120 mm, 1,8/0,9 kW
arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 2,3 kW
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 1,2 kW
arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 290/165 mm, 2,6/1,5 kW
Longueur du câble (M)	1.5

Tension réseau (V)	400V2-3
Fusible (A)	3x16
Poids net (kg)	10.82
Numéro d'article / PNC	949 596 640
Pays d'origine	DE
Product Partner Code	-
Code EAN	7332543581160

PSGBHO230DE0000H

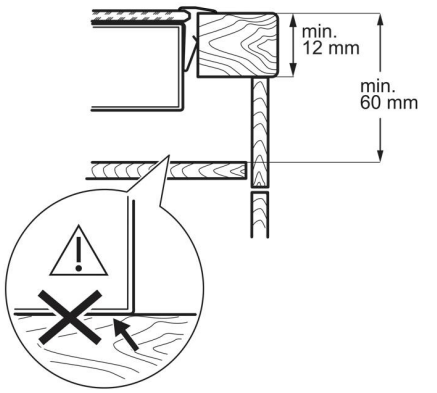

PSGBHO170DE0004F

