
Electrolux

Vitrocéramique Plan de cuisson contrôle externe 55 cm

GK56PCN

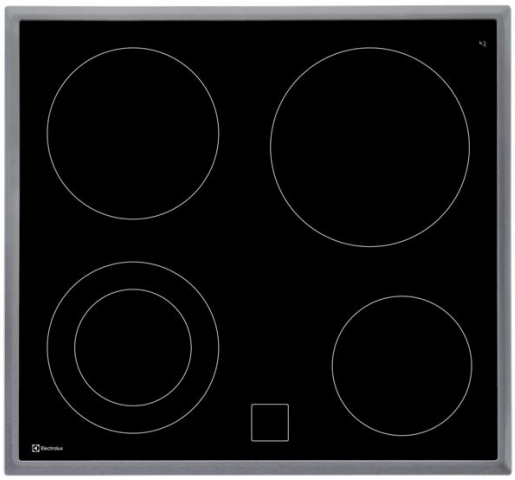

Cuisinez en toute confiance grâce à ce plan de cuisson vitrocéramique fiable
Si vous souhaitez un plan de cuisson vitrocéramique simple, mais efficace, ne cherchez pas plus loin. Cet plan de cuisson est un atout fiable pour votre cuisine qui vous permet de cuisiner de façon créative en toute confiance.

GK56PCN Vitrocéramic comandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande

Caractéristiques du produit

Choisissez des articles de cuisson de tailles différentes grâce à cette zone de cuisson extensible
Grâce à cette zone de cuisson extensible de votre plan de cuisson, vous pouvez profiter de la liberté et de la flexibilité d'utiliser des plats de tailles différentes.

Posez une table de cuisson neuve sans effort avec cette pièce de rechange spécialement conçue
Posez une table de cuisson neuve sans effort avec cette pièce de rechange spécialement conçue. Grâce à son cadre plus grand, le vide laissé par l'ancienne table est complètement dissimulé. Résultat : une installation facile et une intégration parfaite à votre plan de travail.

Le nettoyage de la plan de cuisson est facile grâce à sa surface en céramique
La surface en céramique spéciale de ce plan de cuisson est très facile à nettoyer. Les taches pouvant survenir lors de la cuisson sont facilement nettoyées: un coup de chiffon et votre plan de cuisson est à nouveau étincelante de propreté.

La table indique les zones qui restent chaudes après la cuisson grâce aux indicateurs de chaleur résiduelle
Ces indicateurs de chaleur résiduelle révèlent les zones qui restent chaudes même après avoir éteint la plan de cuisson. Cela vous évite de vous brûler lorsque vous nettoyez sa surface après avoir terminé de cuisiner. Une fonction pour assurer votre sécurité.

Electrolux

Vitrocéramique Plan de cuisson contrôle externe 55 cm


GK56PCN

Caractéristiques techniques

Technologie de chauffage	Vitrocéramique
Type de construction:	avec cadre
Mode de commande	Cuisinière ou boîtier de commande
Variantes d'encastrement	à plat
Fonctions	Indicateur de chaleur résiduelle
Hauteur de montage affleurant (mm)	0
Hauteur (mm)	43
Largeur de l'appareil (mm)	556
Profondeur de l'appareil (mm)	516
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	540
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	500
Nombre de zones de cuisson	4
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 180/120 mm, 1,8/0,9 kW
arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 180 mm, 1,8 kW
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 1,2 kW
arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 2,3 kW
Tension réseau (V)	400V2-3
Fusible (A)	3x16
Poids net (kg)	6.96

Numéro d'article / PNC	949 596 662
Pays d'origine	DE
Product Partner Code	-
Code EAN	7332543581382

PSGBHO170DE00040

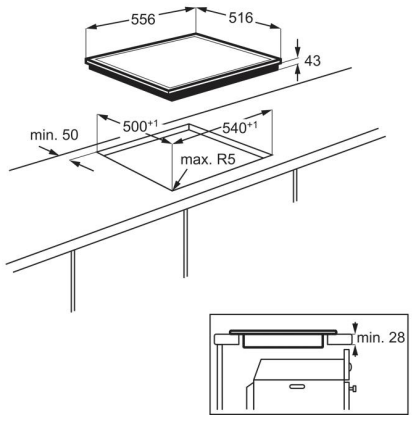

PSGBHO230DE0000H

