

Electrolux

Vitrocéramique Plan de cuisson 55 cm

GK56TSCN

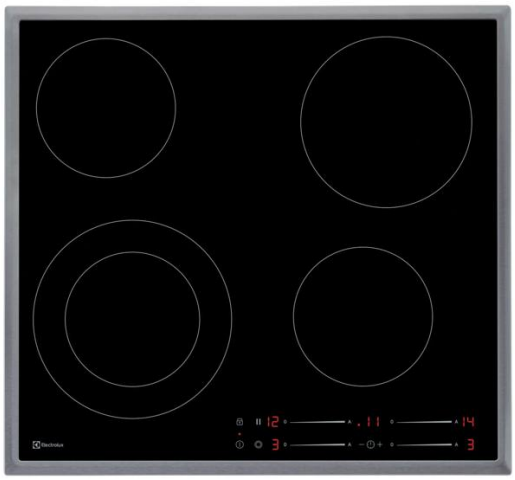



Gagnez du temps grâce à ce plan de cuisson chauffant rapidement
Cuisez rapidement grâce à cette plan de cuisson à chauffe rapide. Les zones de cuisson TopLight chauffent rapidement et régulièrement.

Vitrocéramique avec comandé à curseur

Caractéristiques du produit

Choisissez des articles de cuisson de tailles différentes grâce à cette zone de cuisson extensible
Grâce à cette zone de cuisson extensible de votre plan de cuisson, vous pouvez profiter de la liberté et de la flexibilité d'utiliser des plats de tailles différentes.

Posez une table de cuisson neuve sans effort avec cette pièce de rechange spécialement conçue
Posez une table de cuisson neuve sans effort avec cette pièce de rechange spécialement conçue. Grâce à son cadre plus grand, le vide laissé par l'ancienne table est complètement dissimulé. Résultat : une installation facile et une intégration parfaite à votre plan de travail.



Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs tactiles Slider
Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes tactiles Slider. Elles vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température avec une précision et une instantanéité absolues. Par conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un



Gardez votre plan de cuisson propre
Avec cette plaque de cuisson, les zones autour de la zone de cuisson restent fraîches. Même si vous préparez des plats à haute température, vous pouvez facilement et en toute sécurité enlever les éclaboussures immédiatement.

Electrolux


Vitrocéramique Plan de cuisson 55 cm

GK56TSCN

Caractéristiques techniques

Technologie de chauffage	Vitrocéramique
Type de construction:	avec cadre
Mode de commande	Commande directe du slider
Variantes d'encastrement	à plat
Fonctions	Signal sonore de mise en marche, Automatic heating-up, Contrôle parental, Compteur de temps de cuisson, Contrôle parental, Compteur de temps court, Bouton Pause, Signal sonore de fin, Horloge, Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux
Hauteur de montage affleurant (mm)	0
Hauteur (mm)	43
Largeur de l'appareil (mm)	556
Profondeur de l'appareil (mm)	516
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	540
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	500
Nombre de zones de cuisson	4
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210/140 mm, 2,2/1,0 kW
arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 1,2 kW
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 1,2 kW
arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 180 mm, 1,8 kW
Longueur du câble (M)	1.5
Tension réseau (V)	400V2-3
Fusible (A)	3x16
Poids net (kg)	7.54
Numéro d'article / PNC	949 596 887
Pays d'origine	DE
Product Partner Code	-
Code EAN	7332543650910

PSGBHO170DE00040

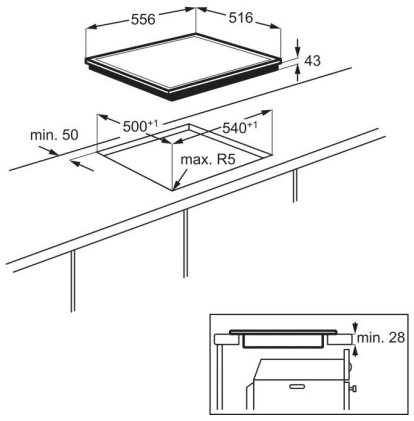

PSGBHO230DE0000H

