
# Plans de cuisson à induction Capteur de surcuisson SenseBoil 60 cm

**GK58TSIBCN**



**Nous surveillons l’eau qui bout, vous préparez des délices**
La plaque de cuisson à induction SenseBoil® surveille votre eau qui bout. Elle ajuste automatiquement les réglages de température en évaluant l’approche du point d’ébullition de l’eau et en la gardant frémissante. Concentrez-vous uniquement sur la préparation de vos plats savoureux.

## Caractéristiques du produit

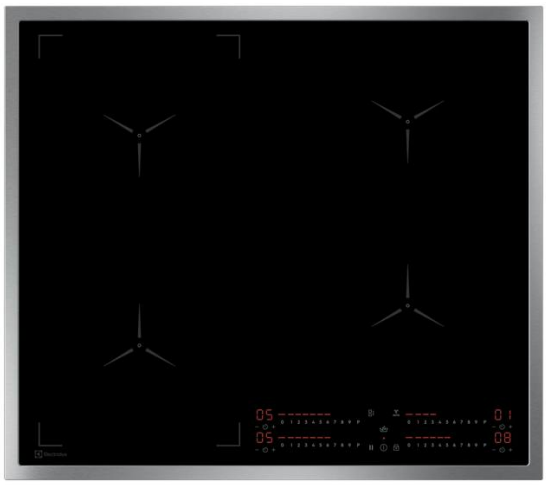

**Créez une plus grande surface de cuisson en jumelant des zones via la fonction de pont**
Créez une plus grande surface de cuisson sur votre plan de cuisson en jumelant des zones via la fonction de pont innovante. Lorsqu’elle est activée, la température de cuisson est uniformisée dans les zones, qui peuvent donc accueillir de grands plats. Cuisinez des grands plats en



**Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs tactiles Slider**
Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes tactiles Slider. Elles vous permettent d’augmenter ou de diminuer la température avec une précision et une instantanéité absolues. Par conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un




**Activez votre hotte grâce à la technologie Hob2Hood automatiquement dès que vous**
La fonction Hob2Hood peut activer automatiquement votre hotte et les lumières dès que vous commencez à cuisiner. Ainsi, vous n’avez plus à vous préoccuper du réglage du ventilateur, et vous pouvez consacrer entièrement votre esprit, et vos mains, à votre cuisine. Vous pouvez

**Un minuteur individuel pour chaque zone de cuisson**
Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

**Activez la fonction PowerBoost pour faire bouillir l'eau plus vite**
Activez la fonction PowerBoost pour obtenir une température élevée instantanément. C’est idéal pour cuire les plats plus rapidement. Vous pouvez faire bouillir de l’eau beaucoup plus vite.


- SlimFit-Design
- Arrêt automatique en fonction de l’activité
- Protection anti-surchauffe

# Plans de cuisson à induction Capteur de surcuisson SenseBoil 60 cm

## GK58TSIBCN

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Technologie de chauffage | Induction |
| Type de construction: | Super Flat Frame |
| Mode de commande | Hawk |
| Variantes d'encastrement | à plat |
| Fonctions | Flexible Powermanagement, Heat memory, Hob2Hood, Zone individuelle, Contrôle parental, Fonction Bridge à gauche, Compteur de temps court, Bouton Pause, SenseBoil, Signal sonore de fin, Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux, Signal sonore de mise en marche, Boost, Contrôle parental |
| Dessins côté pour l'encastrement | voir dessins cotés |
| Hauteur (mm) | 49 |
| Largeur de l'appareil (mm) | 576 |
| Profondeur de l'appareil (mm) | 506 |
| largeur de couture / largeur de découpe (mm) | 560 |
| Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm) | 490 |
| Nombre de zones de cuisson | 4 |
| av. G: puissance / Ø zone de cuisson | Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 210 mm |
| cen. G: puissance / Ø zone de cuisson | 0W/0mm |
| arr. G: puissance / Ø zone de cuisson | Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 210 mm |
| av. C: puissance / Ø zone de cuisson | 0W/0mm |
| cen. C: puissance / Ø zone de cuisson | 0W/0mm |
| arr. C: puissance / Ø zone de cuisson | 0W/0mm |
| av. D: puissance / Ø zone de cuisson | Ø 145 mm, 2,5 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 160 mm |
| cen. D: puissance / Ø zone de cuisson | 0W/0mm |
| arr. D: puissance / Ø zone de cuisson | Ø 180 mm, 2,8 kW pour les diamètres de casseroles de 150 à 200 mm |
| Longueur du câble (M) | 1.5 |
| Tension réseau (V) | 220-240/400V2N |
| Poids net (kg) | 10.6 |
| Numéro d'article / PNC | 949 599 453 |
| Pays d'origine | DE |
| Product Partner Code | - |
| Code EAN | 7333394107035 |

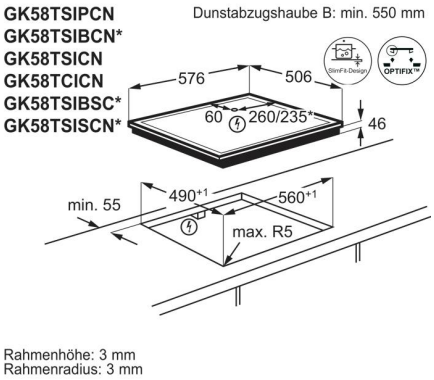


Rahmenhöhe: 3 mm
Rahmenradius: 3 mm