Electrolux

Lave-linge indépendant A B 8 kg 1200 rpm

WAL3E500





PROSENSE® réduit jusqu'à 30% TEMPS, EAU et ÉNERGIE*, 1 kg vs. charge maximale
La technologie ProSense® détecte chaque charge en quelques secondes et ajuste le temps de lavage et la consommation d'énergie et d'eau*. Profitez d'un traitement sur mesure pour chaque vêtement.

*Test réalisé en interne comparant le temps, la consommation d'eau et d'énergie d'un cycle coton à 30 °C optimisé avec ProSense®, pour une charge de 1 kg vs une charge maximale.

Lave-linge autoportant d'une capacité de 8 kg, essorage de 1200 tr/min, classe d'efficacité énergétique A et niveau sonore de 73 db(A).

Caractéristiques du produit

Le programme d'hygiène élimine plus de 99.99% des bactéries et virus
Le programme d'hygiène certifié par Swissatestest un cycle de lavage haut-performance qui élimine plus de 99,99 % des bactéries et virus des vêtements. En maintenant votre température de lavage au-dessus de 60 °C, vous pouvez également réduire les allergènes.

* Testé pour le Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa et le bactériophage MS2 dans le cadre d'un test externe réalisé par Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Réf. du rapport de test 202120117)

- Écran LED large
- Affichage du temps restant
- Chargement max. / programme
- Programmes de lavage: 20min, 3kg, Vapeur antiallergique, coton 20°C, Coton, Linge délicat, Duvet, Eco 40°C - 60°C, essorage/vidange, Facile d'entretien, Laine / Soie
- Fonction Rajout de linge
- Capteur de poids
- Surveillance du niveau de la mousse
- Détection anti-balourd
- Sécurité enfants
- Profondeur d'encastrement requise, mm (avec E1WYHSK2): 646
- Système de protection contre les inondations AquaControl
- Tuyau d'arrivée AquaStop
- Kit de montage intermédiaire avec plateau E1WYHSK2

Electrolux

Lave-linge indépendant A B 8 kg 1200 rpm


WAL3E500

Caractéristiques techniques

Capacité de lavage (kg)	8.0
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Maximum régime d’essorage (t/min)	1200
Classe d'efficacité de filage (A-G)	B
Durée du programme Eco (h:min)	3:25
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh)	47
Cons. d'eau par cycle (L)	43
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh)	0.471
Bruit dB(A)	73
Classe de bruit (A-D)	B
Hauteur de l'appareil (mm)	847
Largeur de l'appareil (mm)	596
Profondeur d’encastrement requise (mm)	602
Profondeur avec porte ouverte (Chargement frontal) (mm)	1041
Fréquence (Hz)	50
Valeur de raccordement (W)	1900
Fusible (A)	10
Tension réseau (V)	230
Tuyau d’évacuation (cm)	145
Tuyau pression G 3/4 (cm)	150
Longueur du câble (M)	1.8
Poids net (kg)	64.5

Pays d'origine	PL
Numéro d'article / PNC	914 913 613
Code EAN	7332543989164
Product Partner Code	-

Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Nischeneinbau

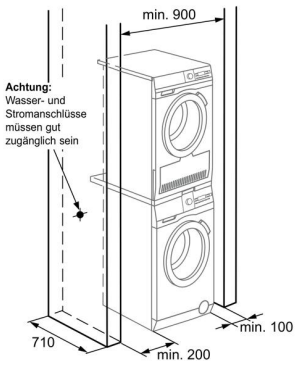

Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Nischeneinbau

