
Vitrocéramique Domino 29 cm

GK29TCO

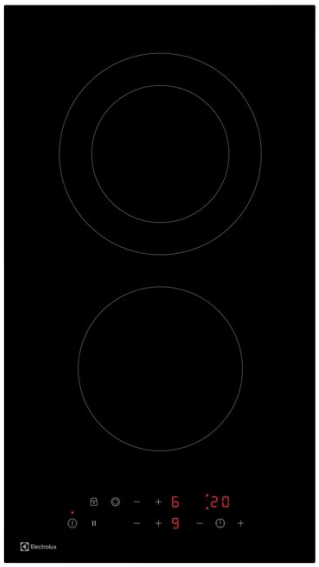

Votre cuisine professionnelle, conçue sur mesure pour vous
Associez cette table de cuisson modulaire à d'autres tables modulaires Electrolux afin de concevoir votre mélange de modes de cuisson personnalisé : gaz, induction et chaleur radiante.

Caractéristiques du produit

Un simple coup de chiffon suffit à nettoyer cette surface
Le nettoyage de la surface vitrocéramique de cette table de cuisson est si simple. Un coup de chiffon suffit !

Visualisez toujours les zones encore chaudes
Avec cette table de cuisson, vous saurez toujours quelles sont les zones encore chaudes grâces aux indicateurs de chaleur montrant clairement où est la chaleur.

Empêchez vos enfants d'allumer la table de cuisson sans le vouloir
Cette table de cuisson propose une fonction de sécurité empêchant les enfants de l'activer de façon involontaire. Une simple touche suffit à l'activer.

Contrôle intuitif de la fin du processus de cuisson
Pour un contrôle intuitif, utilisez le minuteur. Il éteint automatiquement la table de cuisson lorsque le temps de cuisson est écoulé, tout en émettant un signal sonore.

- Protection anti-surchauffe

Electrolux


Vitrocéramique Domino 29 cm

GK29TCO

Caractéristiques techniques

Technologie de chauffage	Vitrocéramique
Type de construction:	sans cadre
Mode de commande	Commande Touch
Variantes d'encastrement	à fleur ou à plat
Fonctions	Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux, Signal sonore de mise en marche, Contrôle parental, Contrôle parental, Compteur de temps court, Bouton Pause, Signal sonore de fin, Horloge
Hauteur de montage affleurant (mm)	51
Hauteur (mm)	40
Largeur de l'appareil (mm)	290
Profondeur de l'appareil (mm)	510
Nombre de zones de cuisson	2
av. C: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 1,2 kW
arr. C: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 180/120 mm, 1,7/0,7 kW
Longueur du câble (M)	1.5
Poids net (kg)	3.93
Numéro d'article / PNC	949 492 575
Pays d'origine	RO
Product Partner Code	-
Code EAN	7332543982943

PSGBHO230DE0000H

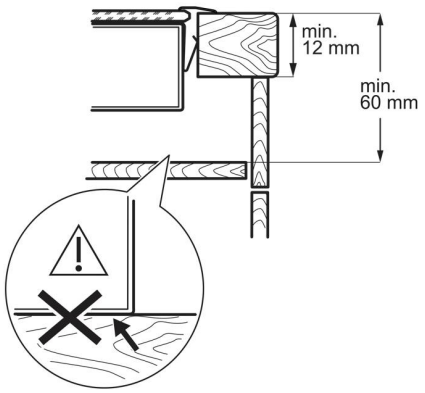

GK29TCO Dunstabzugshaube B: min. 550 mm

